

## Brennanleitung für MediaRange CD-R 90 Min und CD-R 100 Min

Damit Sie die volle Kapazität unserer MediaRange CD-R 90 Min / 100 Min Rohlinge nutzen können, sind bei einigen Brennern kleinere Einstellungen in Ihrer Brennsoftware unbedingt erforderlich. Diese Brennanleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt welche Einstellungen hierfür notwendig sind.

### SCHRITT 1 : OVERBURN FUNKTION ÜBERPRÜFEN

Die Grundlage für das Brennen von unseren 800MB / 900MB Rohlingen ist die sogenannte "Overburn" Funktion, welche Ihr Brenner unterstützen muss. Die entsprechende Information können Sie dem technischen Datenblatt Ihres Brenners entnehmen oder auch mit Hilfe der Brennsoftware auslesen.


Wie das Auslesen dieser Information funktioniert können Sie der folgenden Abbildung entnehmen ( Brennsoftware Nero Burning Rom 7.0 ).

Wählen Sie zunächst im Menü "Rekorder" den Menüpunkt "Rekorderauswahl".



Sobald Sie Ihren Brenner ausgewählt haben, erhalten Sie diverse Informationen über Ihr Laufwerk. Unter anderem auch die Information ob Ihr Brenner das Überbrennen von Rohlingen unterstützt (siehe Abbildung). Sollte dies nicht der Fall sein, so können Sie mit Ihrem Brenner leider keine 90 Min / 100 Min CD-R beschreiben. Desweiteren möchten wir betonen, dass es auch ältere Brenner gibt, welche das Überbrennen von Rohlingen unterstützen, mit denen Sie jedoch keine 90 Min / 100 Min CD-R brennen können.

Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie unserer Homepage [www.mediarange.de](http://www.mediarange.de) dem Menüpunkt Support entnehmen.


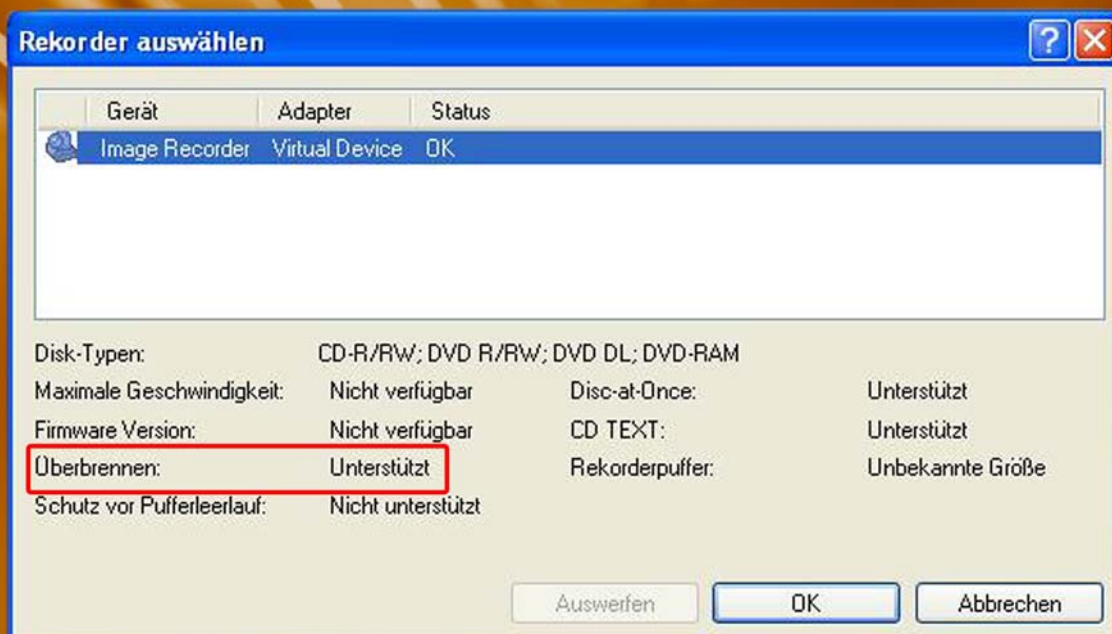


## Brennanleitung für MediaRange CD-R 90 Min und CD-R 100 Min

Die Information im Disc Info Menü von 703MB welche der Brenner von dem unbeschriebenen Rohling ausliest, hat nichts mit der tatsächlichen Kapazität des Rohlings zu tun. Dies ist lediglich die Information die das Laufwerk von dem Rohling auslesen kann.


### SCHRITT 2 : MENÜPUNKT 'OPTIONEN'

Nun öffnen Sie bitte im Menü Datei den Menüpunkt "Optionen" und klicken auf die Karteikarte "Experteneinstellungen". Hier können Sie nun die Funktion "Überbrennen aktivieren" und die Maximale CD Länge auf 99 min 59 sek 74 ff anpassen (siehe Abbildung).

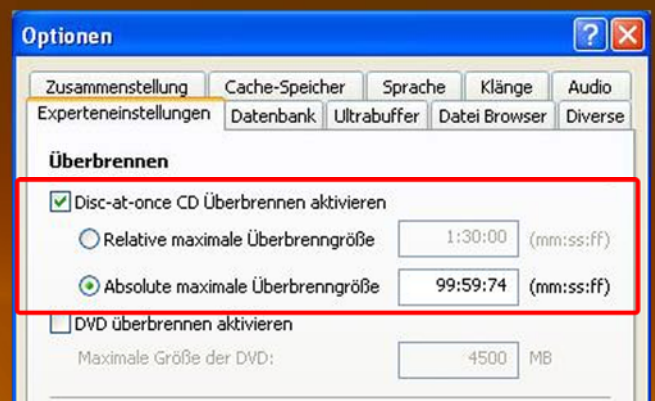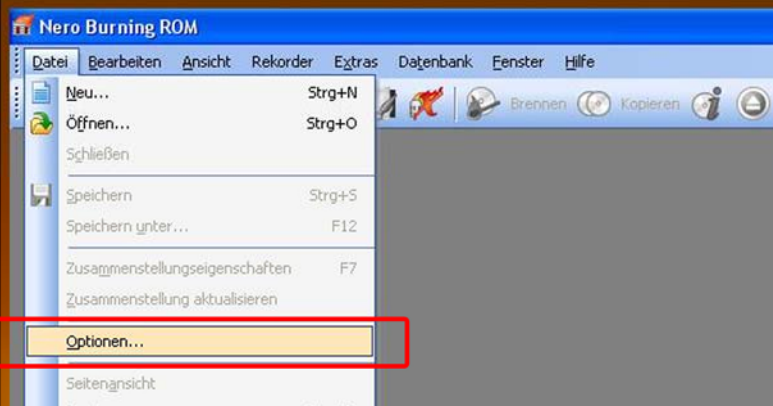

### SCHRITT 3 : CD BRENNEN

Nachdem Sie nun die Einstellungen übernommen haben, können Sie wie gewohnt den Inhalt Ihrer CD erstellen. Im Anschluss klicken Sie auf das "Brennen" Icon. Nun erscheint das folgende Fenster :

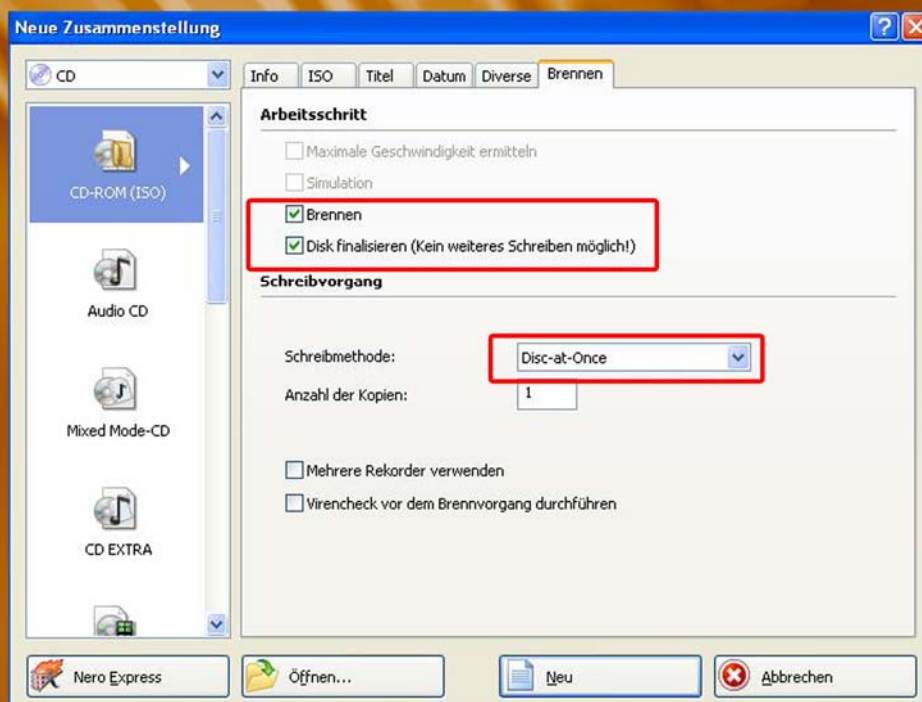


## Brennanleitung für MediaRange CD-R 90 Min und CD-R 100 Min

In diesem Fenster wählen Sie die Schreibmethode "Disc-at-Once" aus und aktivieren das Feld "Disc finalisieren (Kein weiteres Schreiben möglich!)" - Alternativ hierzu deaktiviert man die "Multisession" unter der Karteikarte "Multisession" und klickt auf "keine Multisession".

Auch wenn unsere MediaRange CD-R 90 Min / CD-R 100 Min mit bis zu 48x facher Geschwindigkeit beschreibbar sind, wird aufgrund der Unterschiede zwischen diversen Brennern eine niedrigere Brenngeschwindigkeit empfohlen um einen fehlerhaften Brennvorgang zu vermeiden.

### SCHRITT 4 : ERSTELLEN EINER 'OVERBURN DISC'

Nachdem Sie nun auf "Brennen" geklickt haben, teilt Ihnen das Brennprogramm nochmals mit, dass Sie eine CD mit mehr als 703MB erstellen. Diese Meldung bestätigen Sie nun, indem Sie auf "Overburn Disc erstellen" klicken.

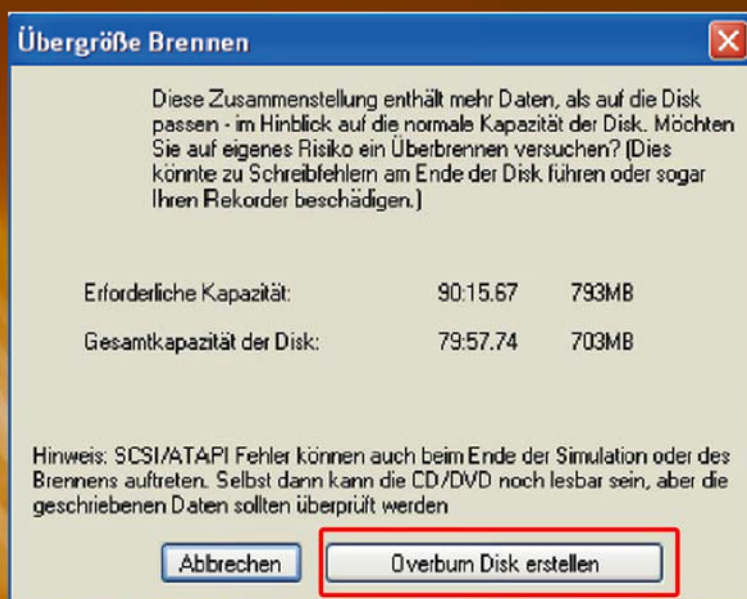

Obwohl uns nicht bekannt ist, dass durch das Beschreiben von CD-R 90 Min & CD-R 100 Min ein Brenner beschädigt wurde, übernimmt MediaRange keine Haftung für Ihren Brenner.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung!

Technische Hotline : 06196 523 81 80

E-Mail : support@mediarange.de

Internet : www.mediarange.de